

MULINO PER PRODURRE FARINE – PEZZI DA MONTARE



Cavalletto A:

- 1 - cavalletto con cuscinetto,
- 2 - sostegno motore,
- 3 - asse con ruota dentata (fasciato)



Cavalletto B:


- 4 - cavalletto con cuscinetto,
- 5 - carter copri-catena,
- 6 - barra distanziatrice



Scatola C:

- 7 - motoriduttore,
- 8 - giunto cardanico (da montare **solo per la motorizzazione di un 2° mulino**),
- 9 - catena (in sacchetto plastica),
- 10 - interruttore magnetotermico,
- 11 - 2 ingrassatori (in scatola BEARING) da avvitare sui cuscinetti,
- 12 - libretto istruzioni motore


PEZZI MONTATI

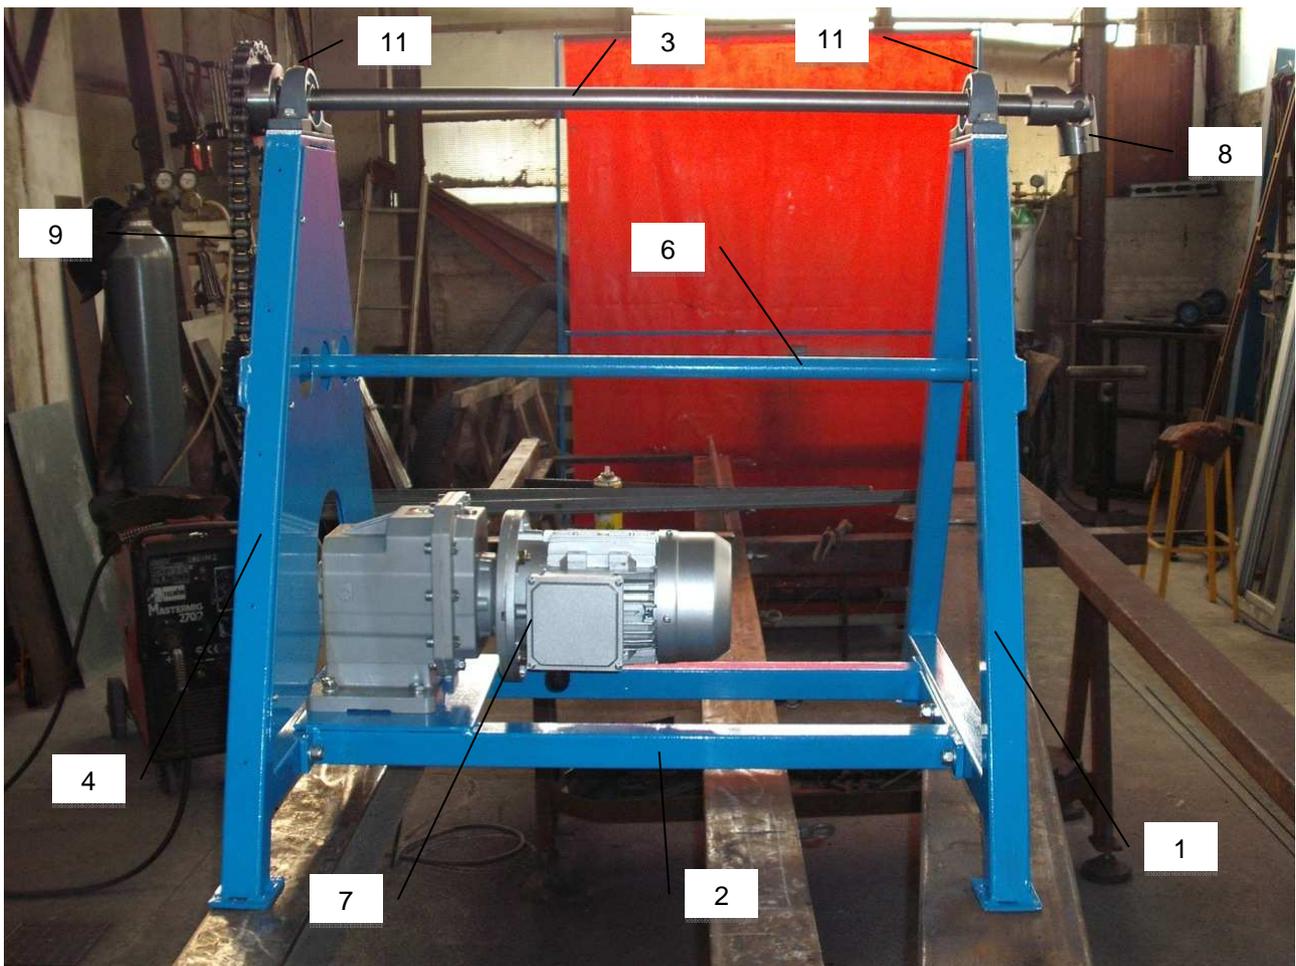

Ogni pezzo è indicato con lo stesso numero che ha nelle immagini della pagina precedente.

Non sono raffigurati i pezzi:

- 5 - carter (da montare sul pezzo 4 per nascondere la catena),
- 10 - interruttore (da mettere dove meglio ritenete),

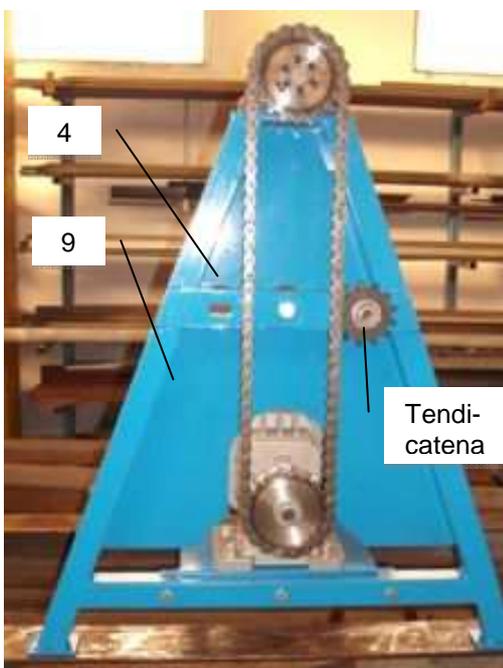

I cavi di alimentazione dal generatore all'interruttore e dall'interruttore al motore non sono stati inviati, vanno trovati a Bissau.

Note per il montaggio:

- se la catena è troppo lasca va regolato il tendi-catena spostandolo orizzontalmente (v. foto a lato);
- le viti a brugola dei cuscinetti vanno strette sull'asse;
- il carter copricatena va montato per ultimo;
- dare un po' di grasso nei cuscinetti attraverso gli appositi ingrassatori (11) prima di partire.

BUON MONTAGGIO !!!